

Möt

DINO 120TN

DINO® Släppliftar



DINO Standardutrustning


- Hydraulisk axel, enkel och snabb att göra smal
- Minimibredd endast 90 cm
- Stabil att bogsera, transportbredd 1,53 m
- Kraftigt drivsystem, enkel att transportera på arbetsplatsen
- Lämplig för arbeten både inomhus och utomhus
- 1 persons korg av stål, kapacitet 120 kg
- Kompakt, transportlängd endast 5,5 m
- Enkel att använda och att underhålla

DINO Extrautrustning

- Bensinmotor
- Stödbensindikatorer
- LED arbetsbelysning
- DINO SafeGuard klämskydd
- Extra stödbensplattor 500 x 500 x 35 mm + ställning

Tekniska specifikationer

	120TN
Max. arbetshöjd	12,00 m
Max. plattformhöjd	10,00 m
Max. räckvidd	7,90 m
Bredd mellan stödbenen	3,15 / 3,55 m
Korgkapacitet	120 kg
Mått på korgen	0,75 x 0,80 m
Bomrotation	kontinuerlig
Bomkontroll	2 hastigheter
Transportlängd	5,52 m
Transportbredd	1,53 m
Transporthöjd	2,05 m
Totalvikt	1355 kg
Drivsystem	standard
2 st eluttag 230V i korgen	standard
Elmotor 110/230 VAC	standard
Bensinmotor	tilläggsval
Backtagningsförmåga	25 %

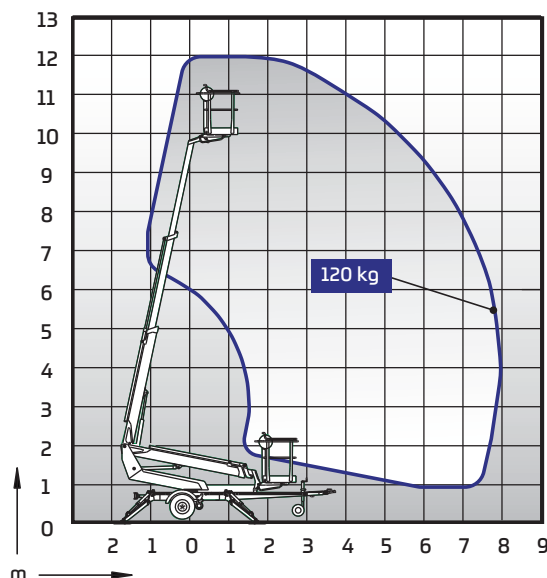

INSTANT ZIP-UP

Zip-Up Svenska AB Stockholm
Ellen Keys gata 22,
129 52 Hägersten | Tel 08-97 04 80

Zip-Up Svenska AB Göteborg
Järnmalmsgatan 1,
417 07 Göteborg | Tel 031-23 07 20

www.zipup.se

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

DINOLIFT
UP TO THE JOB

DINOLIFT Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND
Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

Läs mer: www.dinolift.com