

Möt

DINO 230T

DINO® Släpvagnslyftar

DINO Standardutrustning

- Drivsystem, enkel att transportera på arbetsplatsen
- Spindelstödben, bra nivelleringsförmåga i terräng
- Bensinmotor som strömkälla till liften och verktyg i korgen
- Stabila bomrörelser, stor räckvidd
- Rymlig korg med grind, kapacitet 215 kg, 2 personer
- Stora stödbensplattor 280 x 360 mm
- Kontinuerlig bomrotation, enkelt och funktionellt
- Korgrotation 90°
- Steglösa funktioner
- Stabil och säker att bogsera
- Enkel att använda, tydliga och intuitiva spakar

Tekniska specifikationer

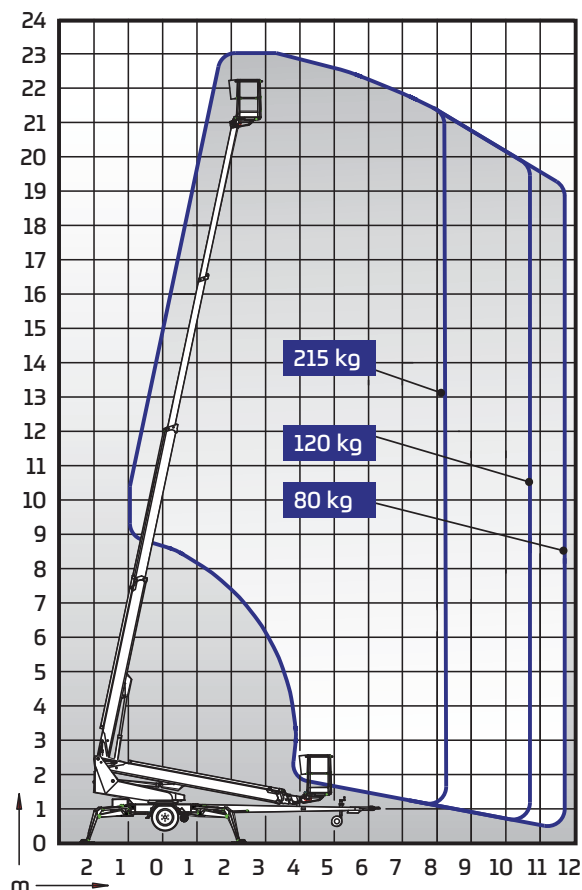
230T

Max. arbetshöjd	23,00 m
Max. plattformhöjd	21,00 m
Max. räckvidd	11,70 m
Bredd mellan stödbenen	4,40 / 4,85 m
Korgkapacitet	215 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kontinuerlig
Korgvridning	90°
Bomkontroll	proportionerlig
Transportlängd	8,15 m
Transportbredd	2,05 m
Transporthöjd	2,24 m
Totalvikt	2960 kg
Drivsystem	standard
2 st eluttag 230 V i korgen	standard
Elmotor 110/230 VAC	standard
Bensinmotor	standard
Backtagningsförmåga	25 %



DINO Extrautrustning

- Kabelstyrning för drivning
- Stödbensindikatorer
- LED arbetsbelysning
- DINO SafeGuard klämskydd
- Extra stödbensplattor 500 x 500 x 35 mm + ställning
- Låsbar förvaringslåda
- Ställning för verktyg
- Reservhjul

**INSTANT ZIP-UP**

Zip-Up Svenska AB Stockholm
Ellen Keys gata 22,
129 52 Hägersten | Tel 08-97 04 80

Zip-Up Svenska AB Göteborg
Järnmalmsgatan 1,
417 07 Göteborg | Tel 031-23 07 20

www.zipup.se

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

DINOLIFT
UP TO THE JOB

DINOLIFT Oy | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND
Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: info@dinolift.com

Läs mer: www.dinolift.com