

# Möt

## DINO 280RXT

### DINO® Lätta 4x4 bomliftar

#### DINO Standardutrustning

- Lätt bomlift med stödben
- Kostnadseffektiv att använda och att transportera
- Lågt marktryck, enkel att köra på mjukt underlag
- Bekvämlig grind i korgen, alla manövrering kan göras från korgen
- Utmärkt terrängmaskin: oskifferande främre axel
- Stark motor, baktagningsförmåga 40%
- 4WD/ 2WS/ 4WS/ krabbstyrning
- Automatisk nivellering upp till 8°
- Snabb manövrering, 4 simultana bomrörelser
- Förbättrad användarupplevelse, enkel att använda och underhålla
- Överlägsen bomprestanda, 28 m arbetshöjd, 8,2 m vertikalt med saxarmar och 16 m räckvidd
- Jib 1,6m/ 140°

Tekniska specifikationer	280RXT
Max. arbetshöjd	28,00 m
Max. plattformhöjd	26,00 m
Max. räckvidd	16,00 m
Bredd mellan stödbenen	4,6 / 5,0 m
Korgkapacitet	230 kg
Mått på korgen	0,7 x 1,3 m
Bomrotation	kontinuerlig
Korgvridning	180°
Bomkontroll	CAN-BUS, proportionerlig
Jib	1,6 m / 140°
Transportlängd	5,82 m
Transportbredd	2,09 m
Transporthöjd	2,37 m
Totalvikt	4860 kg
Främre och bakre infallvinkel	33,4°
Markfrigång	0,33 m
4-hjulsdrift	standard
Styrning: 2WD/4WD/Krabbstyrning	standard
2 st eluttag 230V i korgen	standard
Dieselmotor, Kubota 18,5 kW	standard
Elmotor 110/230 VAC	tilläggsval
Automatisk nivellering	standard
Baktagningsförmåga	40 %
Körhastighet	10,0 / 3,0 km/h

**INSTANT ZIP-UP**

**Zip-Up Svenska AB Stockholm**  
Ellen Keys gata 22,  
129 52 Hägersten | Tel 08-97 04 80

**Zip-Up Svenska AB Göteborg**  
Järnmalmsgatan 1,  
417 07 Göteborg | Tel 031-23 07 20


[www.zipup.se](http://www.zipup.se)

Rätten till tekniska ändringar förbehålles.



#### DINO Extrautrustning

- Elmotor för bomrörelser
- Hydraulisk generator 3.5 kW
- Olika däckalternativ
- Luftkompressor
- Extra stödbensplattor och ställning, 600x600x27mm
- DINO SafeGuard klämskydd
- LED arbetsbelysning

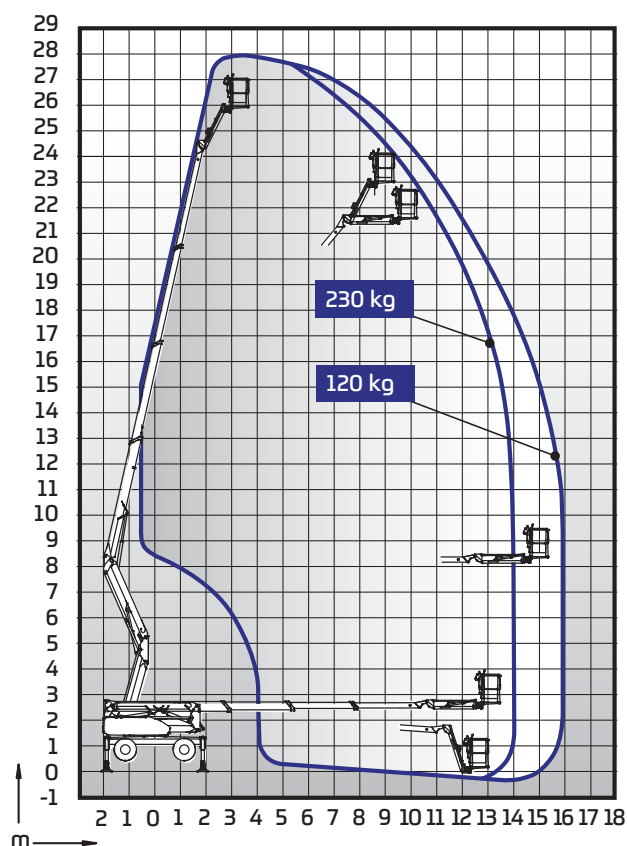

**DINOLIFT**  
UP TO THE JOB

**DINOLIFT Oy** | Raikkolantie 145 • FI-32210 LOIMAA, FINLAND  
Tel: +358 (0)20 1772 400 • E-mail: [info@dinolift.com](mailto:info@dinolift.com)

**Läs mer: [www.dinolift.com](http://www.dinolift.com)**